



ENERGREEN[®]
Professional Machines

RoboEVO
ACCESSORI - EQUIPMENT

HEAD 130



ENERGREEN[®]
Professional Machines



ENERGREEN S.P.A.
Via Sabbioni, 16
36026 Cagnano di Pojana Maggiore (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 1511200
Fax +39 0444 1511252

www.energreen.it
commerciale@energreen.it



10/2021 - © Energreen 2021 - Tutti i diritti riservati - Foto, caratteristiche tecniche e costruttive soggette a modifica senza obbligo di notifica - All rights reserved - Photo, technical and constructive characteristics subjected to modification without reporting requirement.




SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

TESTATA TRINCIANTE
CUTTING HEAD

Testata trinciante costruita in Strenx®, robusta, affidabile, ideale per il taglio di erba ed arbusti fino ad un diametro di 3 cm. Può montare rotore con coltelli a Y o a mazzette, con altezza di taglio regolabile.

Strong and reliable cutting head, built in Strenx®, ideal for the cutting of grass and shrubs, up to a diameter of 3 cm. It can be equipped with a rotor of Y shaped knives or a hammer flails rotor with adjustable height of cutting.

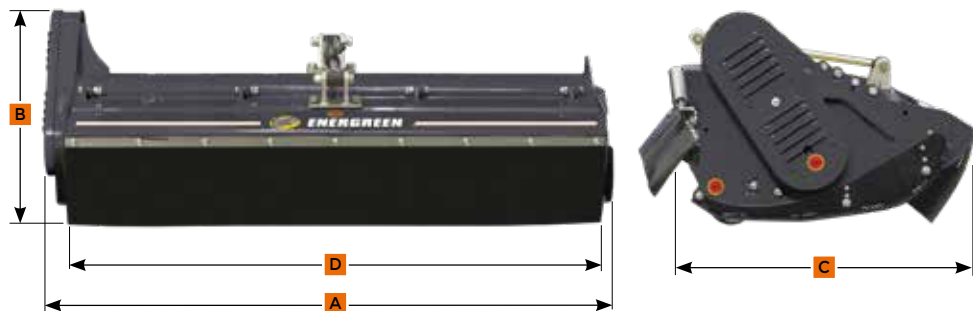

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

(A) Larghezza - Width	1420 mm	Oscillazione - Oscillation	+/- 20°
(B) Altezza - Height	530 mm	Velocità max rotore - Speed max rotor	3000 rpm
(C) Profondità - Depth	650 mm	Velocità periferica - Speed device	47 m/s
(D) Larghezza di taglio - Cutting width	1300 mm	Pressione - Pressure	290 bar
Ø Diam. taglio max - Ø Diam. cutting max	30 mm	Portata olio - Oil flow	55 lt/min.
N° coltelli "Y" - No. flails "Y"	22	Motore idraulico - Hydraulic motor	21 cc
N° "Mazzette" - No. Hammer	26	Peso - Weight	160 kg

Telaio in acciaio
Frame in steel




Motore idraulico
Hydraulic motor

Martinetto di apertura
Jack opening

Protezione anteriore
Front guard

Protezione in gomma
Protection of rubber (standard)

Protezione in catena
Protection chain (optional)

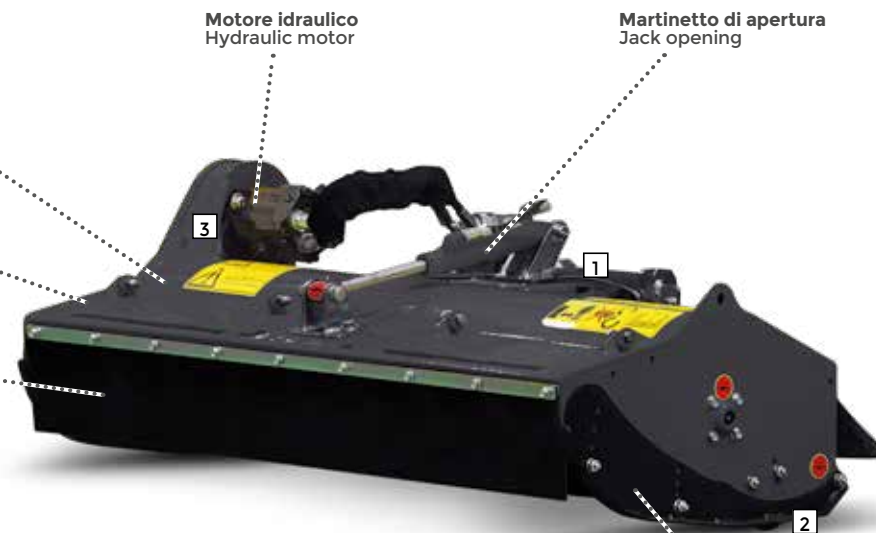

Opzioni rotore / Rotor optional



Rotore a "Mazzette"
Rotor with Hammer



Rotore con coltelli a "Y"
Rotor with flails Y

Slitte di appoggio regolabili
Adjustable slides of support



Snodo oscillante
Oscillating joint



Rullo di appoggio regolabile
Regulable support roller



Pulegge
Pulley

